

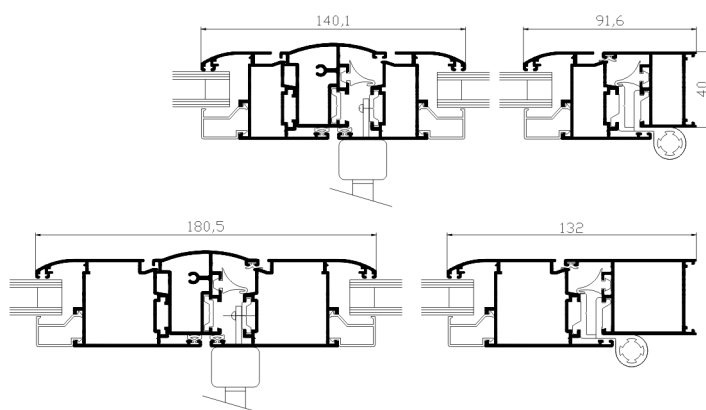


- Facilidad de fabricación.
- Marcos de 40 y 45 mm.
- Junta central.
- Posibilidad opcional de colocación de contraventana.
- Capacidad de acristalamiento desde 8,5 hasta 29,5 mm.
- Amplitud de gama.
- Variedad de perfiles de mayor dimensión para las versiones de puerta y balconera.

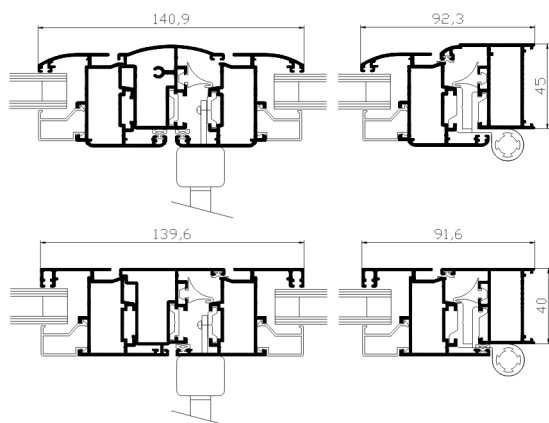

Opciones de apertura

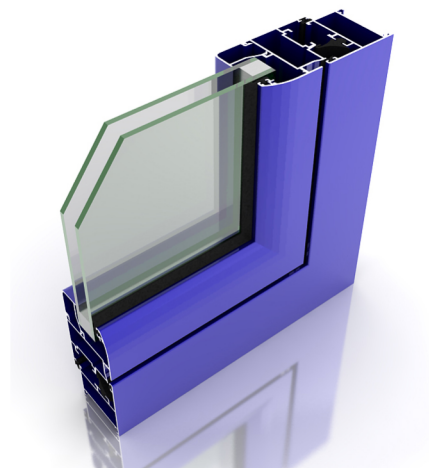

Fijo.



Practicable.



Practicable Ext.



Abatible



Proyectante



Proyectante deslizante




Oscilobatiente



Pivotante



Practicable doble int.



Practicable doble ext.



Practicable y Oscilobatiente

Posibilidad de realización de fijos superiores, inferiores y laterales.

Clasificaciones obtenidas

Ventanas

4

E750

C5

34
dB

3.35
W/m².K

Configuración de ventana de dos hojas de 1200x1600 mm.
Vidrio 4/12/6.

Balconera

3

4A

C1

30
dB

3,89
W/m².K

Configuración de ventana de dos hojas de 1800x2200 mm.
Vidrio 4/8/4.

Resultado para valor acústico obtenido bajo normativa UNE-EN 14351-1:2006.
Resultado para valor térmico obtenido del software Frame Simulator acorde a normativa UNE-EN ISO 10077-2:2008.

Mejora de prestaciones térmicas y acústicas según la clasificación del vidrio instalado.
(CONSULTAR CON EL DPTO TÉCNICO DE ALUMED)

